


REGOLABILE A PERNO  
PIN ADJUSTMENT

0÷120°C

*Dati Tecnici*  
*Technical Data*

Campo di regolazione Adjustment range	0÷120°C	
Tolleranza Tolerance	temp.min. ±8°C	temp. max. ±3°C
Differenziale Differential	3 ±1°C	
Elemento sensibile Sensing element	a dilatazione di liquido liquid filled	
Temperatura max dell'elemento sensibile Sensing element max. temperature	135°C	
Costante di tempo Time constant	DIN 3440	
Rotazione perno termostato Thermostat pin rotation	270°	
Classe di isolamento Insulation class	II	
Grado di protezione Degree of protection	IP00	
Rivestimento capillare Capillary protection	PVC R3	
Portata contatti Contact rating	16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~	
Tipo di azione Type of action	1B	
Omologhe Approvals	ENEC 03 - CE0497 (PED) - DIN - CSA	

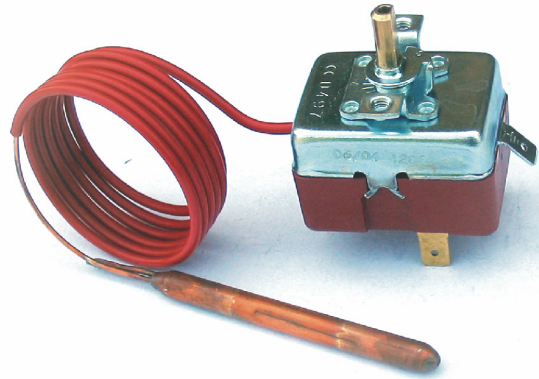


*Opzioni*  
*Options*

Lunghezza capillare 1500mm  
Capillary length 1500mm

Versione a due contatti SPST  
Two contacts version SPST

Versioni con contatti dorati per correnti inferiori a 200mA  
Gold-plated contact versions for current values lower than 200mA

*Schemi di collegamento*  
*Electrical wiring*



SPDT

*Disegno & Dimensioni*  
*Drawing & Dimensions*

